

FPT25

KÉZI RAKLAPEMELŐ

YAPAR FLEX SZÉRIA

2500 kg teherbírás

1150 × 540 mm villaméret

PU- vagy nylonkerékkel



KÖNNYŰ ÉS TARTÓS

YAPAR FLEX FPT25

Megbízható kézi raklapemelő mindennapos anyagmozgatáshoz

Az FPT25 a YAPAR FLEX sorozat könnyű, ugyanakkor robusztus 2,5 tonnás modellje. A préselt, bordázott villák és a robothegeztett vázszerkezet stabil felépítést biztosítanak, a kompakt DF hidraulikus egység pedig egyszerű, kiszámítható kezelést tesz lehetővé.

**2500 KG**

Névleges teherbírás

1150 × 540 MM

Szabványos villaméret

85-200 MM

Villamagasság

< 70 DB

Alacsony zajszint

- Préselt, bordázott villák
- Teljesen automatizált, robothegeztett vázszerkezet
- DF típusú öntött hidraulikus egység
- Kiváló minőségű PU- és nylonkerék-változatok
- Nagy kopásállóságú tandem tehergörgők bevezető segédgörgőkkel
- Könnyű kivitel és 100%-os minőségellenőrzés

KÉZI RAKLAPEMELŐ

A könnyen irányítható FPT25 raktárakban, üzemi környezetben és rakodási feladatoknál egyaránt praktikus választás. A nylon- és PU-kerekes kivitel a padlóburkolathoz és a használati környezethez igazítható.




KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG

Ergonomikus kormányrúd és jól adagolható süllyesztés.



MASSZÍV VÁZSZERKEZET

Robotizált hegesztés és megerősített villa-kialakítás.

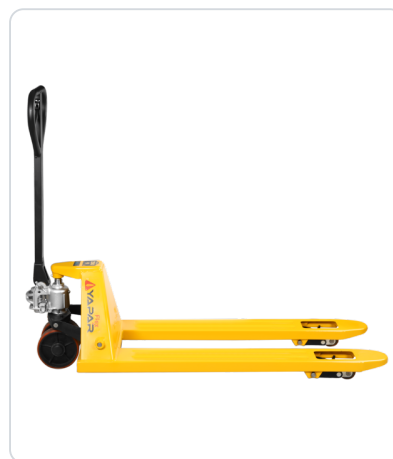

BIZTOS GÖRDÜLÉS

Tandem tehergörgők bevezető segédgörgőkkel.


Hatékony anyagmozgatás kis helyigénnyel

Az FPT25 fordulékony kialakítása segíti a szűk folyosókon végzett munkát. A 85 mm-es leengedett villamagasság a legtöbb szabványos raklappal kompatibilis, a 200 mm-es legnagyobb emelési magasság pedig elegendő a biztonságos mozgatáshoz.



MŰSZAKI ADATOK

FPT25 - fő méretek

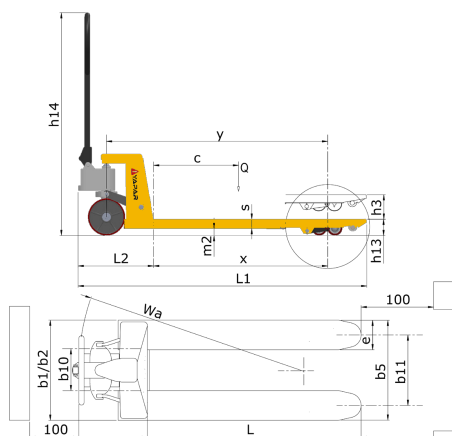

A méretrajz a 1150 × 540 mm-es szabványos kivitel arányait mutatja.

Paraméter	FPT25
Teherbírás	2500 kg
Villahossz	1150 mm
Villaszélesség	540 mm
Legnagyobb emelési magasság	200 mm
Leengedett villamagasság	85 mm
Kormánykerék mérete	180 × 50 mm
Tehergörgő	Tandem PU
Zajszint	< 70 dB
Saját tömeg	52-74 kg

Felépítés és kerékkialakítás

A könnyű FPT-vázszerkezet egyszerű mozgatást tesz lehetővé, miközben a bordázott villák megőrzik a szükséges merevséget. A tandem tehergörgők segítik az akadályok és raklaplécek egyenletesebb leküzdését.



FPT25 VÁLTOZATOK

Azonos vázszerkezet és teljesítmény, eltérő kormánykerék-kialakítással.

NYLON KORMÁNYKERÉK



180 × 50 mm nylon kormánykerék

Könnyű gördülés sima, kemény ipari padlón.

PU KORMÁNYKERÉK



180 × 50 mm poliuretán kormánykerék

Csendesebb gördülés és jó tapadás érzékenyebb padlókon.

Közös jellemzők	Mindkét változat
Teherbírás	2500 kg
Villaméret	1150 × 540 mm
Tehergörgők	Nagy kopásállóságú tandem PU görgők bevezető segédgörgőkkel
Hidraulika	DF típusú öntött hidraulikus egység

MINŐSÉG ÉS HÁTTÉR

Tartós megoldás a mindennapi munkához

A YAPAR több évtizedes gyártási tapasztalatra támaszkodva fejleszt anyagmozgató eszközöket. Az FPT25 gyártása automatizált robothegeztéssel, ellenőrzött összeszereléssel és 100%-os minőségellenőrzéssel történik.



Megfelelőség és irányítási rendszerek

EN ISO 3691-5

Gépbiztonság

ISO 9001

Minőségirányítás

ISO 14001

Környezetirányítás

ISO 45001

Munkahelyi biztonság

PANNON-TARG KFT.

9082 Nyúl, Kossuth Lajos u. 11.

Targonca értékesítés
+36 30 283 7061 | +36 30 939 1093Alkatrész értékesítés
+36 96 540 037

info@pannontarg.hu • www.pannontarg.hu

